




CỬA CHỐNG CHÁY SƠN VÂN GỖ

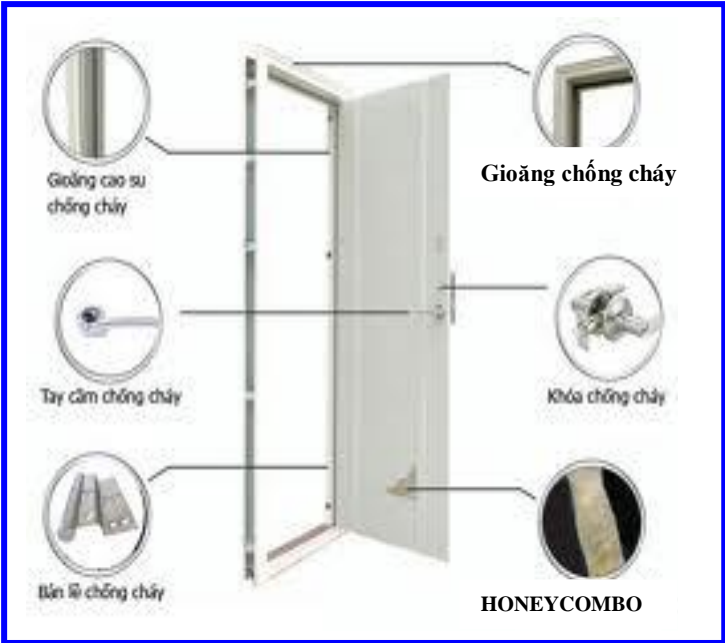

Thông tin sản phẩm:

- * Kích thước: Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
- * Độ dày cánh: 45 - 50mm.
- * Khung bao: 63 – 100 mm
- * Thời gian chống cháy: 60, 90, 120 phút.
- * Chi tiết vật liệu:(street + honeycombo + street)
 - Vỏ cửa bằng thép SS 400 Dày 0.8– 1.2
 - Hoặc sử dụng bông thủy tinh tỷ trọng 100 kg/m³
- * Màu sơn: Sơn tĩnh điện vân gỗ với nhiều màu sơn màu sơn đa dạng.

* Cửa được sản xuất theo tiêu chuẩn chống cháy Việt Nam và đã được Cơ quan Cảnh sát PCCC kiểm định, cấp giấy chứng nhận.

* Ngăn giữa các khu vực chống cháy lan, ngăn thông tầng.

MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN THEO YÊU CẦU

DO CÔNG NGHỆ SX TIÊN TIẾN VƯỢT TRỘI DẪN ĐẾN GIÁ THÀNH CẠNH TRANH HƠN SO VỚI SẢN PHẨM CÙNG LOẠI.

THAM KHẢO THÊM CHI TIẾT TẠI WEB: PANELPU.VN

MỘT SÔ MẪU CƠ BẢN



VG 100



VG 101




VG 102



VG 103



VG 104

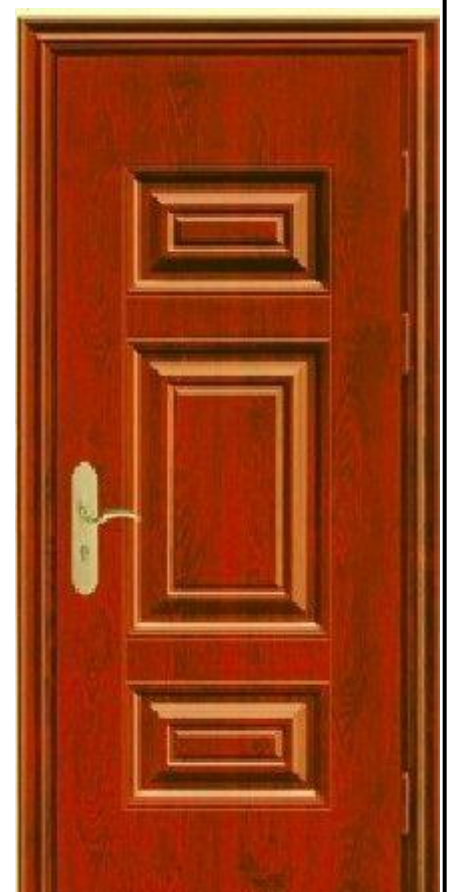

VG 105